

CPCD70

MONTACARGA DIESEL



CAPACIDAD DE CARGA	7000 kg
CENTRO DE CARGA	600 mm
PESO	9876 kg
DOBLE MASTIL	4500 mm



LIUGONG

Steel Industry
S.A.C.

CONSTRUYENDO JUNTOS EL FUTURO

Prolongación Huamanga N° 1571 esq. con Av. Mexico 1005 - La Victoria / Telf.: 323-0990 - Fax: 323-0602
Av. Cristobal de Peraltta N° 744 - Urb. El Vivero - Monterrico - Surco / Telf.: 317-4700
Panamericana Sur Km. 30 - Lurín / Telf.: 201-5959
E-mail: info@steelindustry.org

DESCRIPCION		DIMENSIONES
MAX. ALTURA DE LEVANTE	mm	4500
INCLINACIÓN	o	6° / 12°
RADIO DE GIRO SIN UÑAS	mm	3450
LARGO TOTAL CON UÑAS	mm	5200
ANCHO TOTAL	mm	2040
ALTURA MASTIL BAJO	mm	3350
ALTURA MASTIL EXTENDIDO	mm	5920
ALTURA DE LA CABINA	mm	2520
MEDIDAS DE UÑAS	mm	1520x150x65
APERTURA MAX. UÑAS	mm	1840
DISTANCIA ENTRE EJES	mm	2250
DISTANCIA RUEDA DELANTERA	mm	1790
DISTANCIA RUEDA TRASERA	mm	1790
DISTANCIA DEL CENTRO DEL EJE A LA CARA DE LAS UÑAS	mm	587
MOTOR DIESEL	Kw	78.2

Seguridad

- Son equipos rígidos, no son emisores de calor y poseen silenciadores para minimizar el ruido.
- Su sistema de control es tan robusto que la tecnología usada es el mismo sistema de dirección y partes como si fuera un cargador de llantas.
- Sistema electrónico de medición que le permite al operario ejercer una mejor ejecución y proteger tanto la carga como el equipo.
- Sistema integral de luces y alarmas para mayor seguridad.
- Su diseño provee mejor campo de visión que otras marcas.

Inteligente


- El volteo horizontal del cilindro y volteo del eje trae una estructura compacta, excelente respuesta sensitiva en espacios angostos garantizando buena movilidad.
- Reduce un 30 % de balances durante el viaje.
- Diseñado con un punto de gravedad muy bajo garantizando excelente estabilidad.
- Sistema de radiación construida para resistir altas temperaturas en muchas horas de trabajo continuo.

Limpio

- El filtro de aire dual es opcional acorde a los requerimientos del cliente.
- Doble sistema de filtro de aire que garantiza mayor confiabilidad y durabilidad.
- El sistema de ventilación esta en la parte superior de la máquina, asegúrese de limpiar el filtro de aire para alargar el servicio de trabajo de la máquina.

Confort

- Distribución razonable del sistema de control con amplio espacio de operación y diseño de suspensión, los Montacargas **LIUGONG** tienen cabina suspendida, un excelente confort y reduce la fatiga del operador.

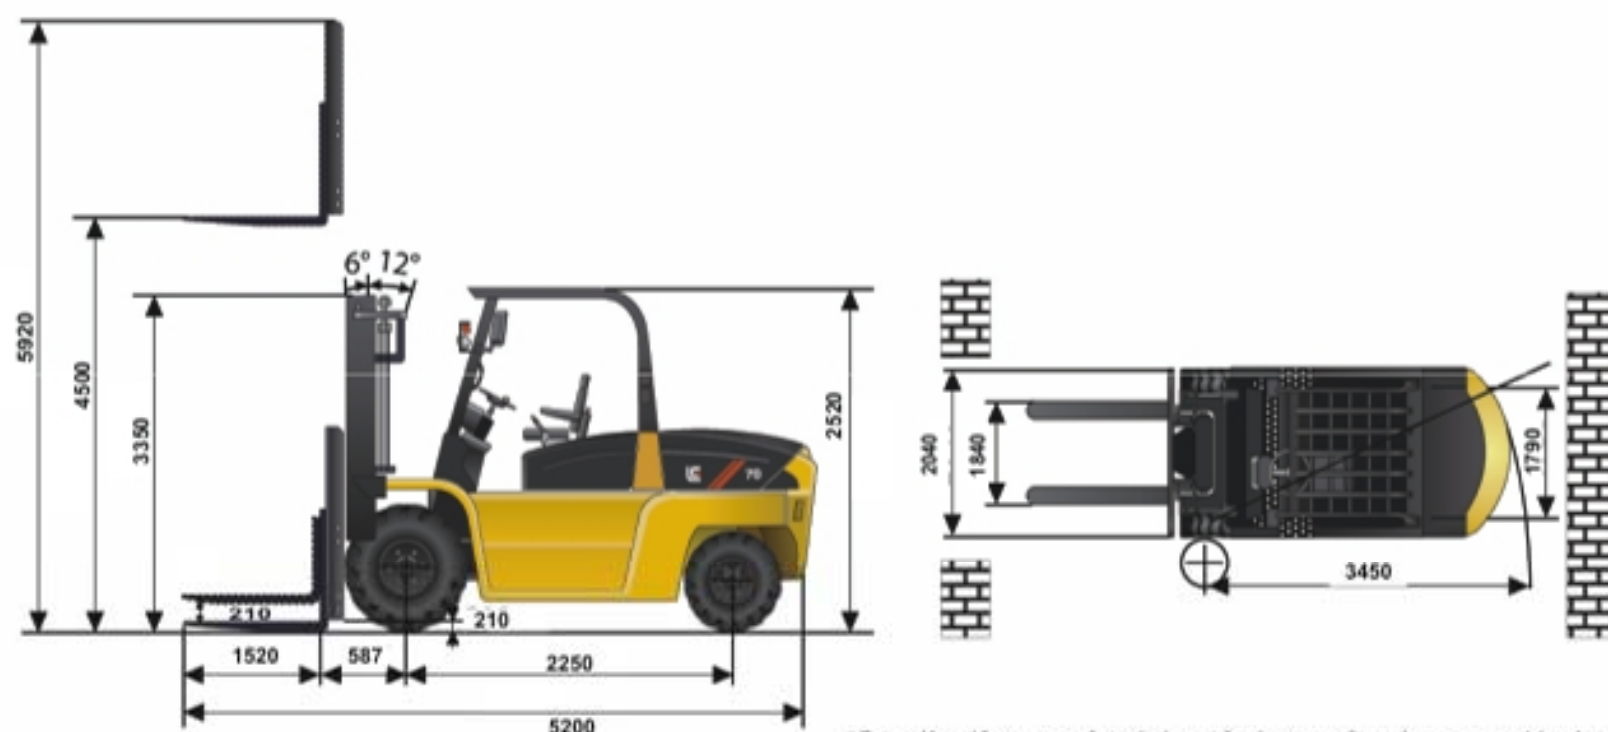

Dimensiones (mm)

*Especificaciones y características técnicas, están sujetas a cambio sin previo aviso. Las máquinas pueden incluir equipo opcional.