



**YZH5250GJBHW**

**Camión mezclador  
de hormigón**



<b>Modelo de chasis</b>	<b>ZZ1257N3847C</b>
<b>Etapa de emisión</b>	<b>CHINA III</b>
<b>Potencia nominal del motor</b>	<b>247KW</b>
<b>Capacidad de carga del tambor</b>	<b>8m<sup>3</sup></b>
<b>Proporción de residuos de descarga del tambor</b>	<b>≤0.5%</b>
<b>Bomba hidráulica</b>	<b>USA Sauer</b>
<b>Motor hidráulico</b>	<b>USA Sauer</b>
<b>Reductor de velocidad</b>	<b>USA Sauer</b>

# YZH5250GJBHW

## Camión mezclador de hormigón



### CHASIS

Modelo de chasis	ZZ1257N3847C
Etapa de emisión	CHINA III
Potencia del motor	247KW
Desplazamiento del motor	9.726 L
Tipo de conducción	6x4
Distancia entre los ejes	3625+1350 mm
Velocidad de circulación máxima	90 km/h
Radio de giro mínimo	19 m
Tipo de freno	Presión de aire de doble bucle
Capacidad de carga del camión	12070 kg

### TAMBOR

Material del tambor	Baosteel B520JJ
Volumen del tambor	13.4 m <sup>3</sup>
Capacidad de carga del tambor	8 m <sup>3</sup>
Volumen de agitado del tambor	5m <sup>3</sup>
Velocidad de carga del material	≥3
Velocidad de descarga del material	≥2,7
Control de descarga del material	Manual


Proporción de residuos de descarga del tambor	≤0,5%
Velocidad de rotación del tambor	0-18 (r/min)
Ángulo de inclinación del tambor	13°

### SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba hidráulica	USA Sauer
Tipo de bomba hidráulica	USA Sauer
Motor hidráulico	USA Sauer
Reductor de velocidad	USA Sauer
Tipo de circuito hidráulico	bucle cerrado
Capacidad del tanque hidráulico	20 L
Capacidad del tanque de agua	450 L
Tipo de suministro de agua	Presión de aire

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	8580 mm
Ancho total	2496 mm
Altura total	3780 mm
Peso bruto del camión	25000 kg
Peso neto del camión	12800 kg

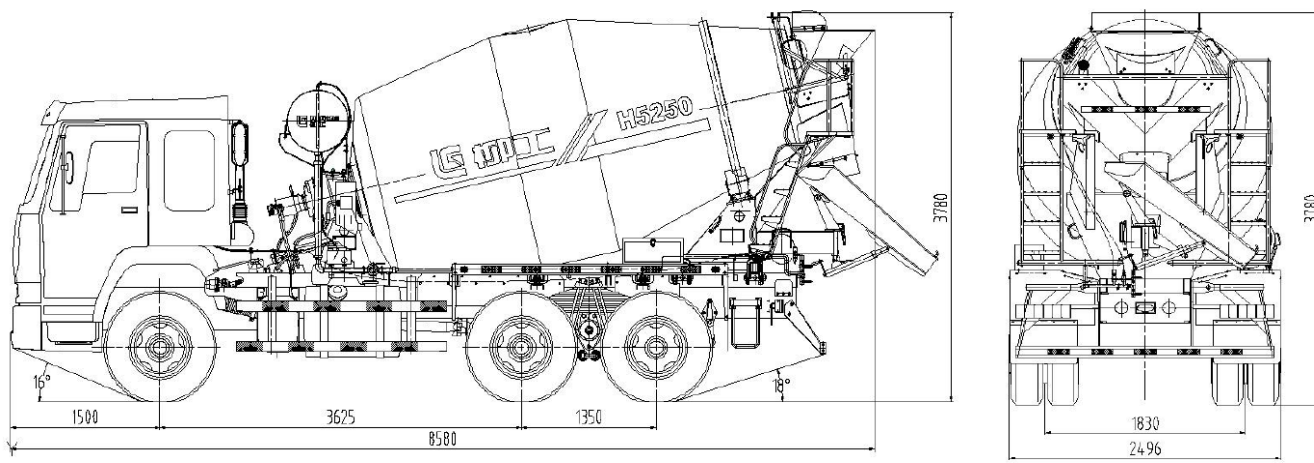

### Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

Tel.: +86 772 388 6124 Correo electrónico: overseas@liugong.com

[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas mostradas pueden incluir equipamiento opcional.